

## **LED SZALAG RENDSZEREK**

- LED szalagok
- LED profilok
- LED szalag vezérlés
- LED tápegységek

Látogassa meg webáruházunkat  
[www.b2b.ls.hu](http://www.b2b.ls.hu)

## LED SZALAG (DC 12V)

4,8W/méter

**Kék** **Piros** **Sárga** **Sárga** **Zöld**



Cikkszám:	6642	6659	6383	7595	6666
SMD típusa:	3528	3528	3528	3528	3528
Működtető feszültség:	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>400 lm</b>	<b>400 lm</b>	<b>400 lm</b>	<b>400 lm</b>	<b>400 lm</b>
LED/méter:	60	60	60	60	60
Szórásszög:	120°	120°	120°	120°	120°
Védettség:	IP20	IP20	IP20	<b>IP44</b>	IP20
Kiszерelés (méter/tekercs):	5	5	5	5	5
Szélesség:	8 mm	8 mm	8 mm	8mm	8 mm

4,8W/méter

**3000K** **4000K** **6000K** **3000K** **4000K** **6000K**



Cikkszám:	6154	11370	6222	6437	11363	6215
SMD típusa:	3528	3528	3528	3528	3528	3528
Működtető feszültség:	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>400 lm</b>	<b>400 lm</b>	<b>400 lm</b>	<b>400 lm</b>	<b>400 lm</b>	<b>400 lm</b>
LED/méter:	60	60	60	60	60	60
Szórásszög:	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Védettség:	IP20	IP20	IP20	<b>IP65</b>	<b>IP65</b>	<b>IP65</b>
Kiszерelés (méter/tekercs):	5	5	5	5	5	5
Szélesség:	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm

9,6W/méter

**3000k** **4000k** **6000k** **3000k** **3000k** **4000k** **6000k**



Cikkszám:	6192	11295	6185	12312	6482	11356	11387
SMD típusa:	3528	3528	3528	3528	3528	3528	3528
Működtető feszültség:	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>900 lm</b>	<b>900 lm</b>	<b>900 lm</b>	<b>900 lm</b>	<b>900 lm</b>	<b>900 lm</b>	<b>900 lm</b>
LED/méter:	120	120	120	120	120	120	120
Szórásszög:	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Védettség:	IP20	IP20	IP20	IP20	<b>IP65</b>	<b>IP65</b>	<b>IP65</b>
Kiszерelés (méter/tekercs):	5	5	5	5	5	5	5
Szélesség:	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm

12W/méter

**3000k** **3000k** **4000k** **6000k**



Cikkszám:	10038	1236	11929	10045
SMD típusa:	2835	2835	2835	2835
Működtető feszültség:	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>1350 lm</b>	<b>1350 lm</b>	<b>1350 lm</b>	<b>1350 lm</b>
LED/méter:	60	60	60	60
Szórásszög:	120°	120°	120°	120°
Védettség:	IP20	IP20	IP20	IP20
Kiszерelés (méter/tekercs):	5	5	5	5
Szélesség:	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm

12W/méter

**3000k** **4000k** **6000k**



Cikkszám:	11097	11495	11103
SMD típusa:	2835	2835	2835
Működtető feszültség:	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>1350 lm</b>	<b>1350 lm</b>	<b>1350 lm</b>
LED/méter:	60	60	60
Szórásszög:	120°	120°	120°
Védettség:	<b>IP65</b>	<b>IP65</b>	<b>IP65</b>
Kiszерelés (méter/tekercs):	5	5	5
Szélesség:	8 mm	8 mm	8 mm

## LED SZALAG (DC 12V)

24W/méter

3000k 4000k 6000k



<b>Cikkszám:</b>	<b>11301</b>	<b>11943</b>	<b>11318</b>
SMD típusa:	2835	2835	2835
Működtető feszültség:	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>2400 lm</b>	<b>2400 lm</b>	<b>2400 lm</b>
LED/méter:	120	120	120
Szórásszög:	120°	120°	120°
Védettség:	IP20	IP20	IP20
Kiszereles (méter/tekercs):	5	5	5
Szélesség:	8 mm	8 mm	8 mm

## RGB, CCT LED SZALAG (DC 12V, DC 24V)

7,2W/méter

RGB RGB

12W/méter

CCT (3000-6000k)



<b>Cikkszám:</b>	<b>6550</b>	<b>7779</b>
SMD típusa:	5050	5050
Működtető feszültség:	DC 12 V	DC 12 V
Fényáram/méter:	--	--
LED/méter:	30	30
Szórásszög:	120°	120°
Védettség:	IP20	<b>IP65</b>
Kiszereles (méter/tekercs):	5	5
Szélesség:	10 mm	10 mm



<b>12333</b>
2835
DC 12 V
<b>1350 lm</b>
120
120°
IP20
5
8 mm

14,4W/méter

RGB RGB RGB

19,2W/méter

RGB+WW



<b>Cikkszám:</b>	<b>6505</b>	<b>11394</b>	<b>2465</b>
SMD típusa:	5050	5050	5050
Működtető feszültség:	DC 12 V	DC 12 V	<b>DC 24 V</b>
LED/méter:	60	60	60
Szórásszög:	120°	120°	120°
Védettség:	IP20	<b>IP65</b>	IP20
Kiszereles (méter/tekercs):	5	5	5
Szélesség:	10 mm	10 mm	10 mm



<b>1029</b>
5050
DC 12 V
60
120°
IP20
5
12 mm



## LED SZALAG (DC 24V)

4,8W/méter



Cikkszám:	2469	2440
SMD típusa:	3528	3528
Működtető feszültség:	DC 24 V	DC 24 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>320 lm</b>	<b>400 lm</b>
LED/méter:	60	60
Szórásszög:	120°	120°
Védettség:	IP20	IP20
Kiszerezés (méter/tekercs):	5	5
Szélesség:	8 mm	8 mm

3000k 4000k

9,6W/méter



Cikkszám:	24120	24124	18200
SMD típusa:	3528	3528	3528
Működtető feszültség:	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>900 lm</b>	<b>900 lm</b>	<b>900 lm</b>
LED/méter:	120	120	120
Szórásszög:	120°	120°	120°
Védettség:	IP20	IP20	IP20
Kiszerezés (méter/tekercs):	5	5	5
Szélesség:	8 mm	8 mm	8 mm

3000k 3000k 4000k

12W/méter



Cikkszám:	2463	2464	17132	24128
SMD típusa:	2835	2835	2835	2835
Működtető feszültség:	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>1350 lm</b>	<b>1350 lm</b>	<b>1350 lm</b>	<b>1700 lm</b>
LED/méter:	60	60	60	128
Szórásszög:	120°	120°	120°	120°
Védettség:	IP20	IP20	IP20	IP20
Kiszerezés (méter/tekercs):	5	5	5	5
Szélesség:	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm

3000k 4000k 6000k 3000k

24W/méter



Cikkszám:	24123
SMD típusa:	2835
Működtető feszültség:	DC 24 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>2400 lm</b>
LED/méter:	120
Szórásszög:	120°
Védettség:	IP20
Kiszerezés (méter/tekercs):	5
Szélesség:	8 mm

3000k

## COB LED SZALAG (DC 24V)




Cikkszám:	14W	14W	18W
LED típusa:	29427	29428	29429
Színhőmérséklet:	COB	COB	COB
<b>Színhőmérséklet:</b>	<b>3000 K</b>	<b>4000 K</b>	<b>RGB</b>
Működtető feszültség:	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
<b>Fényáram/méter:</b>	<b>1400 lm</b>	<b>1400 lm</b>	<b>1400 lm</b>
LED/méter:	504	504	630
Szórásszög:	180°	180°	180°
Védettség:	IP20	IP20	IP20
Kiszerezés (méter/tekercs):	5	5	5
Szélesség:	10 mm	10 mm	10 mm

## LED SZALAG ALU PROFILOK





Cikkszám:	1945M
Hosszúság:	2 méter
Anyaga:	Alumínium
Fedlap:	Opál







## COB LED SZALAG KÍNÁLAT

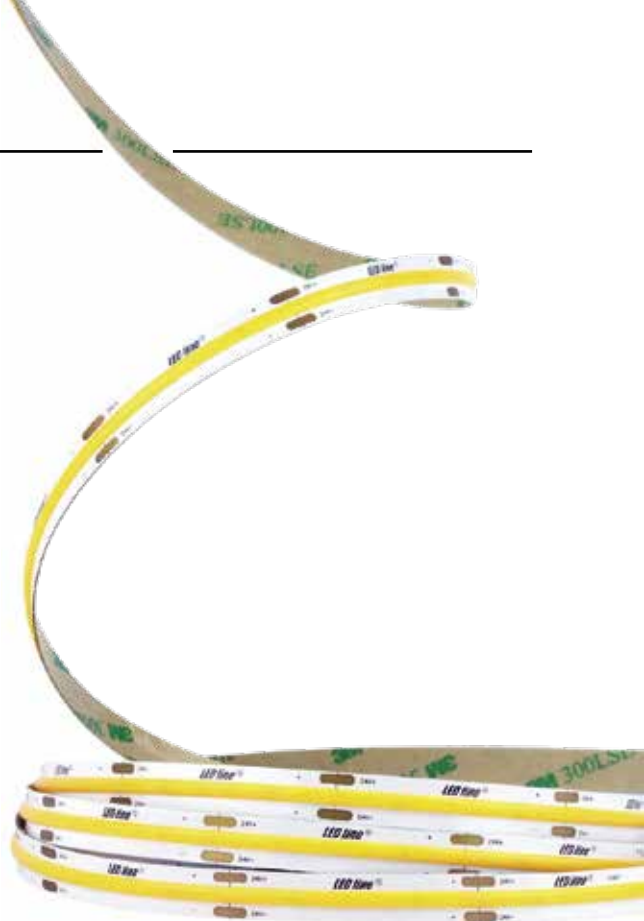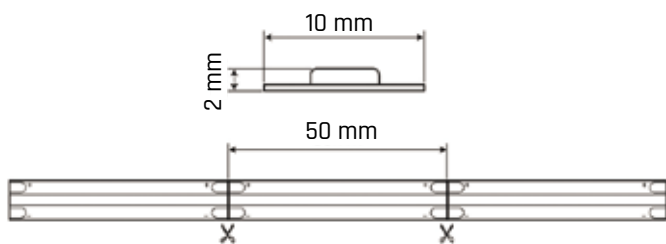



<b>LED/m</b>	320	480	528				
<b>W/m</b>	8	11	14	18			
<b>Lm</b>	640	720	800	1100	1400	1520	1800
<b>Kelvin</b>	2700 K	4000 K	6500 K				
	24V DC	180°					

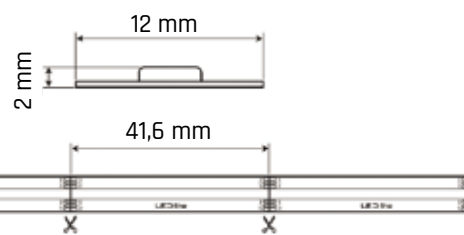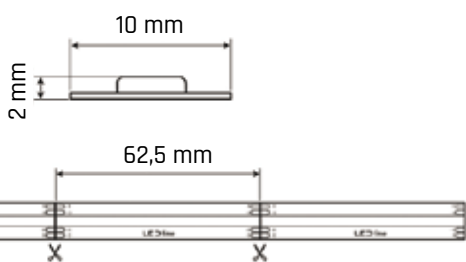

<b>LED/m</b>	576			
<b>W/m</b>	10	11	14	18
<b>Kelvin</b>	RGB			
	24V DC	180°		

<b>LED/m</b>	840	
<b>W/m</b>	18	
<b>Kelvin</b>	RGB CCT	
	24V DC	180°

## COB LED SZALAG KÍNÁLAT

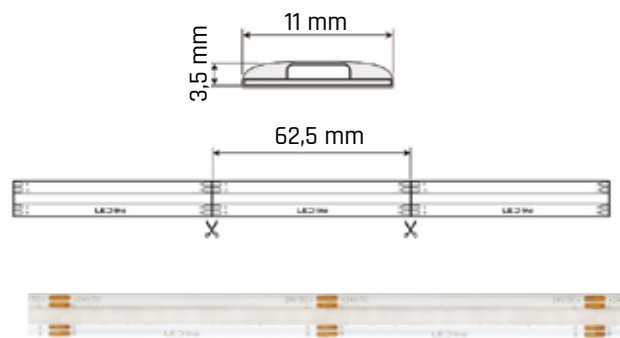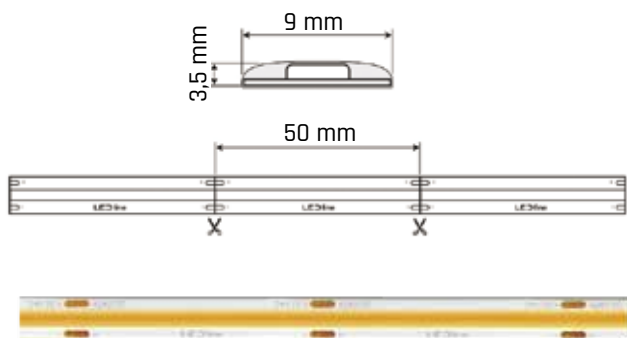

LED/m	320	480	528
W/m	8	11	14
Lm	800	1100	1400
Kelvin	2700 K	4000 K	6500 K
	24V DC	180°	IP 66


LED/m	576	
W/m	10	
Kelvin	RGB	
24V DC	180°	IP 66



# LED PROFILOK




## Felületre szerelhető

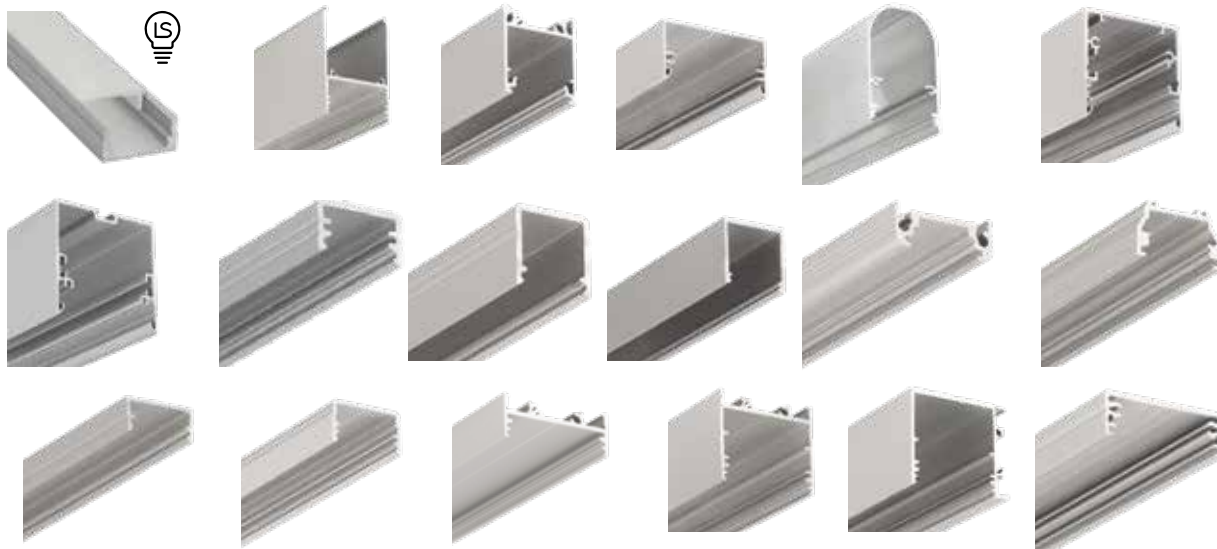


## Süllyeszthető



## Sarokba illeszthető

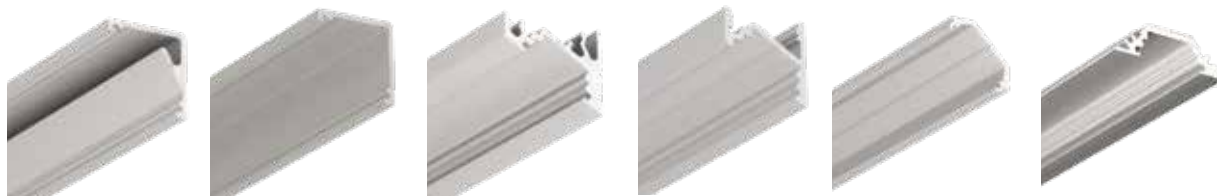


## Gipszkartonba

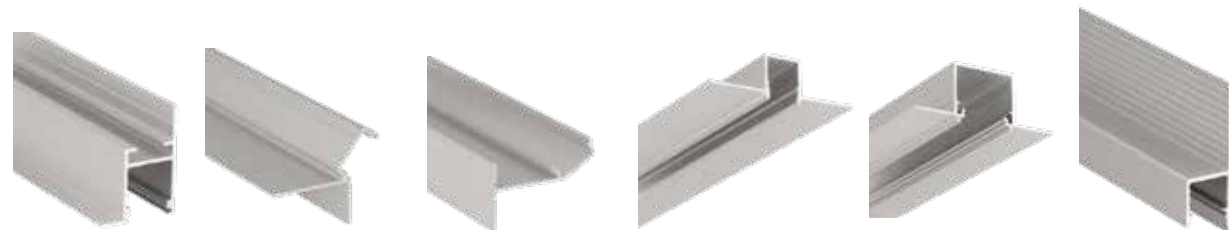

# LED PROFILOK



## Gipszkartonba

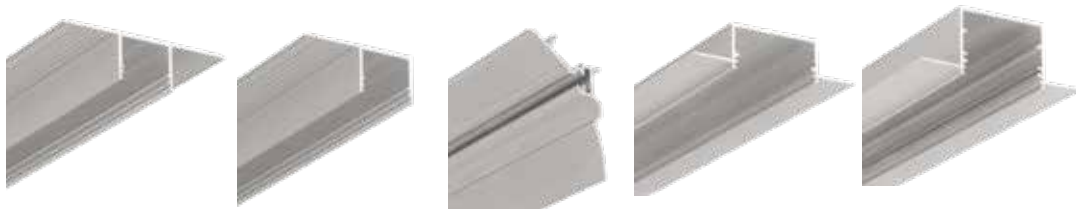


## Csempére



## Speciális



## Kiegészítő LED profil

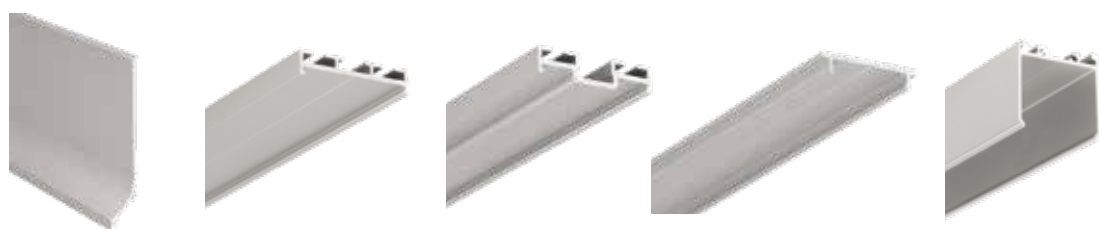



## FEDLAPOK

- + Pattintós**
- + Csúsztathatós**
- + Opál**
- + Áttetsző**
- + Matt**
- + Fehér**
- + Fekete**

## KIEGÉSZÍTŐK

**Végzárók**



**Rögzítők**



**Tartóelemek**



**Csatlakozók**



**Függesztő szettek**



**Rögzítő szettek**



**Tömítések**





## LED SZALAG VEZÉRLŐK

### 2,4GHZ MIBOXER EGYSZÍNŰ FÉNYERŐSZABÁLYZÓ



**Cikkszám:** 3213s  
**Típus:** FUT036S  
 Működtető feszültség: DC 12-24 V  
 Teljesítmény: **max. 144/288 W**  
 Max. áramfelvétel: 12 A  
 Távirányítás: 2,4 GHz (30m)  
 Méret: 74,5x36x17mm

### 2,4GHZ MIBOXER CCT VEZÉRLŐ



**Cikkszám:** 3210s  
**Típus:** FUT035S  
 Működtető feszültség: DC 12-24 V  
 Teljesítmény: **max. 144/288 W**  
 Áramfelvétel: 12 A/csatorna  
 Max. áramfelvétel: 12 A  
 Távirányítás: 2,4 GHz (30m)  
 Méret: 74,5x36x17mm

### 2,4GHZ MIBOXER RGB+CCT VEZÉRLŐ



**Cikkszám:** 3211s  
**Típus:** FUT039S  
 Működtető feszültség: DC 12-24 V  
 Teljesítmény: **max. 144/288 W**  
 Áramfelvétel: 6 A/csatorna  
 Max. áramfelvétel: 12 A  
 Távirányítás: 2,4 GHz (30m)  
 Méret: 74,5x36x17mm

### 2,4GHZ MIBOXER RGB VEZÉRLŐ



**Cikkszám:** 3216s  
**Típus:** FUT037S  
 Működtető feszültség: DC 12-24 V  
 Teljesítmény: **max. 144/288 W**  
 Áramfelvétel: 6 A/csatorna  
 Max. áramfelvétel: 12 A  
 Távirányítás: 2,4 GHz (30m)  
 Méret: 74,5x36x17mm

### 2,4GHZ MIBOXER RGBW VEZÉRLŐ



**Cikkszám:** 3218s  
**Típus:** FUT038S  
 Működtető feszültség: DC 12-24 V  
 Teljesítmény: **max. 144/288 W**  
 Áramfelvétel: 6 A/csatorna  
 Max. áramfelvétel: 12 A  
 Távirányítás: 2,4 GHz (30m)  
 Méret: 74,5x36x17mm

### 2,4G MIBOXER 5IN1 WIFI VEZÉRLŐ



**Cikkszám:** 3243  
**Típus:** WL5  
 Működtető feszültség: DC 12-24 V  
 Teljesítmény: **max. 180/360 W**  
 Áramfelvétel: 6A/csatorna  
 Max. áramfelvétel: 15 A  
 Távirányítás: 2,4 GHz (30m)  
 Méret: 124x38x23mm

## FALI VEZÉRLŐK

### RGB/RGBW/RGB+CCT FALI PANEL




**Cikkszám:** 3229  
**Típus:** P3  
**Működtető feszültség:** DC 12-24 V  
**Teljesítmény:** max. 120/240 W  
**Áramfelvétel:** 5A/csatorna  
**Max. áramfelvétel:** 10 A  
**Távírányítás:** 2,4 GHz (30m)  
**Méret:** 86x86x26mm

### CCT FALI PANEL



**Cikkszám:** 3228  
**Típus:** P2  
**Működtető feszültség:** DC 12-24 V  
**Teljesítmény:** max. 120/240 W  
**Áramfelvétel:** 5A/csatorna  
**Max. áramfelvétel:** 10 A  
**Távírányítás:** 2,4 GHz (30m)  
**Méret:** 86x86x26mm

### 8 ZÓNÁS RGB+CCT SMART FALI PANEL




**Cikkszám:** 3263  
**Típus:** B8  
**Működtető feszültség:** 3 V (2xAAA)  
**Zónák száma:** 8  
**Távírányítás:** 2,4 GHz (30m)  
**Méret:** 106x146x20mm

### 4 ZÓNÁS FÉNYERŐSZABÁLYZÓS FALI PANEL




**Cikkszám:** 3230  
**Típus:** B1  
**Működtető feszültség:** 3V (2xAAA)  
**Zónák száma:** 4  
**Távírányítás:** 2,4 GHz (30m)  
**Méret:** 86x86x16mm

### 4 ZÓNÁS RGBW FALI PANEL



**Cikkszám:** 3224  
**Típus:** B3  
**Működtető feszültség:** 3 V (2xAAA)  
**Zónák száma:** 4  
**Távírányítás:** 2,4 GHz (30m)  
**Méret:** 86x86x16mm

### 4 ZÓNÁS RGB/RGBW FALI PANEL



**Cikkszám:** 3225  
**Típus:** B4  
**Működtető feszültség:** 3V (2xAAA)  
**Zónák száma:** 4  
**Távírányítás:** 2,4 GHz (30m)  
**Méret:** 86x86x16mm

### FÉNYERŐSZABÁLYZÓS FALI ÉRINTŐS TÁVIRÁNYÍTÓ



**Cikkszám:** 3272      3272B  
**Típus:** FUT087      FUT087B  
**Működtető feszültség:** 3V (2xAAA)      3V (2xAAA)  
**Távírányítás:** 2,4 GHz (30m)      2,4 GHz (30m)  
**Méret:** ø80x17mm      ø80x17mm

### TEKERŐS FALI FÉNYERŐSZABÁLYZÓ



**Cikkszám:** 3276      3276B  
**Típus:** K1      K1B  
**Működtető feszültség:** 3V (CR2032 elem)      3V (CR2032 elem)  
**Távírányítás:** 2,4 GHz (30m)      2,4 GHz (30m)  
**Méret:** 86x86x27mm      86x86x27mm

## TÁVIRÁNYÍTÓK

### 4 ZÓNÁS RGB+CCT TÁVIRÁNYÍTÓ



**Cikkszám:** 3223  
**Típus:** FUT092  
**Működtető feszültség:** 3V (2db AAA elem)  
**Zónák száma:** 4  
**Távirányítás:** 2,4 GHz (30m)  
**Méret:** 56x20x138mm

### 4 ZÓNÁS RGB+CCT TÁVIRÁNYÍTÓ



**Cikkszám:** 3223B  
**Típus:** FUT092B  
**Működtető feszültség:** 3V (2db AAA elem)  
**Zónák száma:** 4  
**Távirányítás:** 2,4 GHz (30m)  
**Méret:** 56x20x138mm

### 8 ZÓNÁS RGB+CCT CSOPORT TÁVIRÁNYÍTÓ



**Cikkszám:** 3244  
**Típus:** FUT089  
**Működtető feszültség:** 3V (2db AAA)  
**Zónák száma:** 8  
**Távirányítás:** 2,4 GHz (30m)  
**Méret:** 74,5x36x17mm

### FALI KONZOL



**Cikkszám:** 3220  
**Méret:** 50x110x11mm

\*3214-es távirányítóhoz

### RGB-W JELERŐSÍTŐ



**Cikkszám:** 3227  
**Típus:** PA4  
**Működtető feszültség:** DC 12-24 V  
**Teljesítmény:** 180/360 W  
**Áramfelvétel:** 6 A/csatorna  
**Max. áramfelvétel:** 15 A  
**Méret:** 119x47x23mm

### EGYSZÍNŰ FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ+TÁVIRÁNYÍTÓ



**Cikkszám:** 3274  
**Típus:** FUT041  
**Vezérlő**  
**Működtető feszültség:** DC 12-24 V  
**Teljesítmény:** max. 144/288 W  
**Áramfelvétel:** 12 A/csatorna  
**Max. áramfelvétel:** 12 A  
**Távirányítás:** RF: 433 MHz  
**Hatótáv:** 30méter  
**Méret:** 119x37,5x22 mm  
**Távirányító**  
**Működtető feszültség:** 3V (2db AAA)  
**Távirányítás:** RF: 433MHz  
**Hatótáv:** 30méter  
**Méret:** 114x55,5x22 mm

### RGB VEZÉRLŐ+TÁVIRÁNYÍTÓ



**Cikkszám:** 3275  
**Típus:** FUT042  
**Vezérlő**  
**Működtető feszültség:** DC 12-24 V  
**Teljesítmény:** max. 144/288 W  
**Áramfelvétel:** 6 A/csatorna  
**Max. áramfelvétel:** 12 A  
**Távirányítás:** RF: 433 MHz  
**Hatótáv:** 30 méter  
**Méret:** 119x37,5x22 mm  
**Távirányító**  
**Működtető feszültség:** 3V (2db AAA)  
**Távirányítás:** RF: 433MHz  
**Hatótáv:** 30méter  
**Méret:** 114x55,5x22 mm

### RGB VEZÉRLŐ+TÁVIRÁNYÍTÓ



**Cikkszám:** 3270  
**Típus:** FUT042  
**Vezérlő**  
**Működtető feszültség:** DC 12-24 V  
**Teljesítmény:** max. 120/240 W  
**Áramfelvétel:** 6 A/csatorna  
**Max. áramfelvétel:** 10 A  
**Távirányítás:** 2,4 GHz  
**Hatótáv:** 30 méter  
**Méret:** 85x45x22,5 mm  
**Távirányító**  
**Működtető feszültség:** 3V (2db AAA)  
**Távirányítás:** RF: 433MHz  
**Hatótáv:** 30méter  
**Méret:** 110x53x20,5 mm







# HYRITE

**Gyors hőelvezetés**  
Az alumínium ház kialakítása, segít a tápegységnek a hő gyors elvezetésében

**Vízálló**  
1 méterig

**Bemeneti feszültség**  
100-277 VAC



12V/24V  
**20W**



12V/24V  
**30W**



12V/24V  
**40W**



12V/24V  
**60W**



12V/24V  
**100W**



12V/24V  
**150W**



12V/24V  
**300W**



12V/24V  
**400W**



## Kültéri használatra

20W

30W

60W

150W

200W

300W

12V  
DC

IP  
67

## Beltéri használatra

SLIM kivitelben

18W

36W

60W

12V  
DC

IP  
20

## Sorkapcsos

35W

60W

12V  
DC

IP  
20





LED tápegységek  
beltéri használatra



- 12V  
DC
- 24V  
DC
- 12-500  
W
- IP  
20

LED tápegységek  
kültéri használatra




- 12V  
DC
- 24V  
DC
- 12-300  
W
- IP  
65
- IP  
67

LED tápegységek  
Sínre szerelhető



- 12V  
DC
- 24V  
DC
- 10-480  
W
- IP  
20



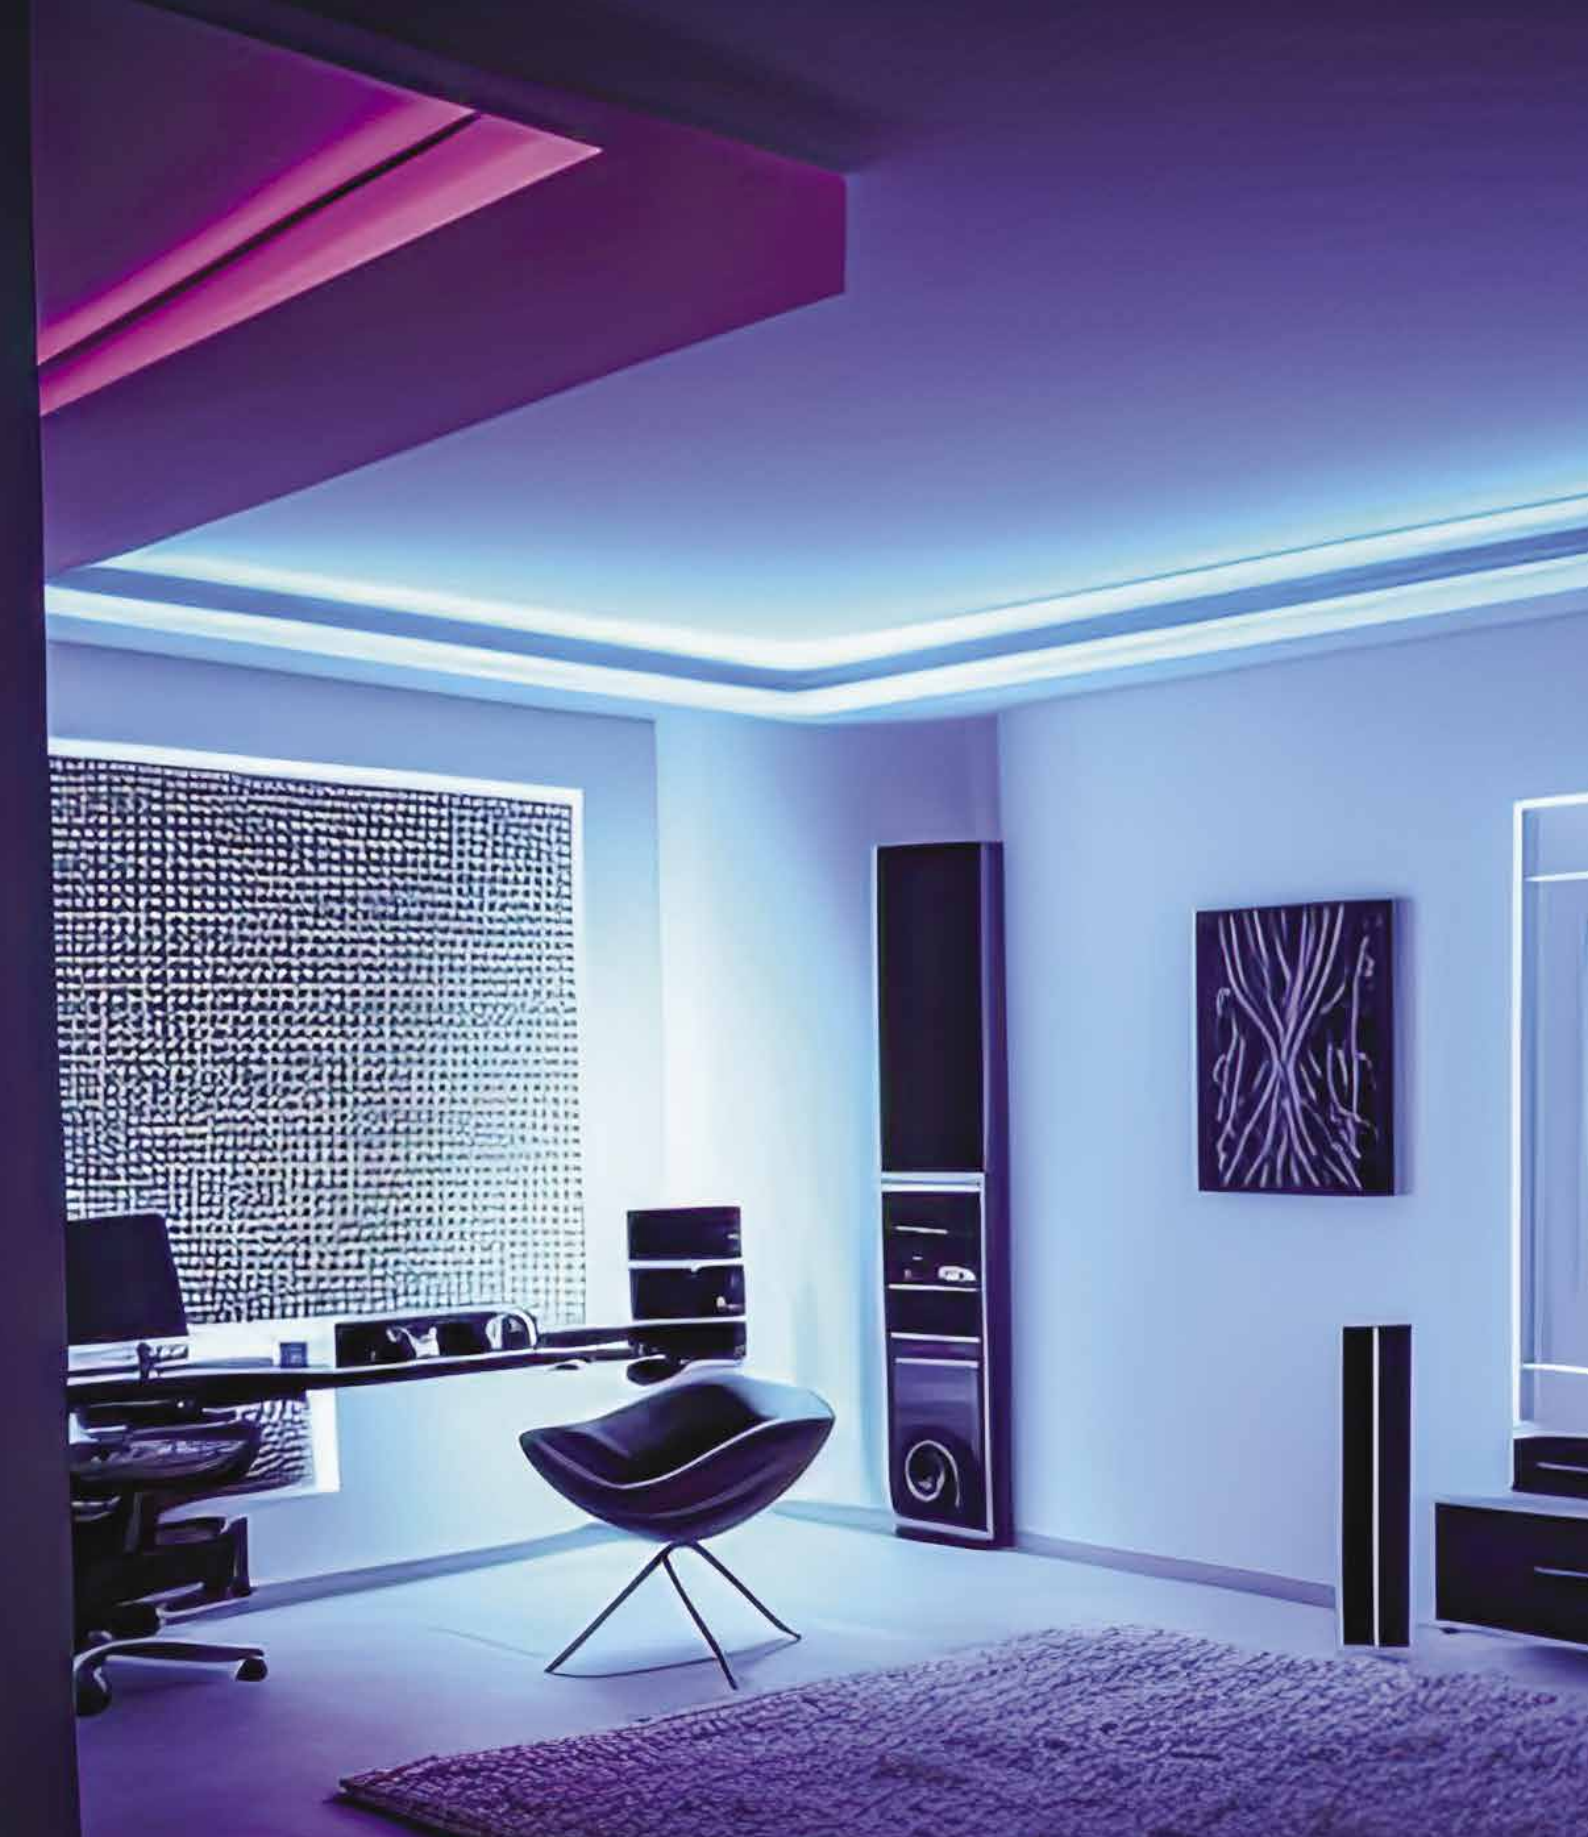

**Kapcsolat:**  
ugyfelszolgalat@ls.hu  
www.ls.hu  
+36 20 446 6503